DISTRIBUIDO POR:

HACEMOS REALIDAD EL AHORRO DEL AGUA

VALVULA de 3 POSICIONES

Vàlvula de laton escuadra
entrada contador precintable
“3P mod. G1- “3/4””

Rosca entrada “¾” macho Der
Rosca salida “¾” macho Izq

Posicion 0
cerrada

Posicion 25 %
de caudal
1.320 l/h a 3 Kg.

Posicion 100%
abierta completamente
4.644 l/h a 3 Kg.

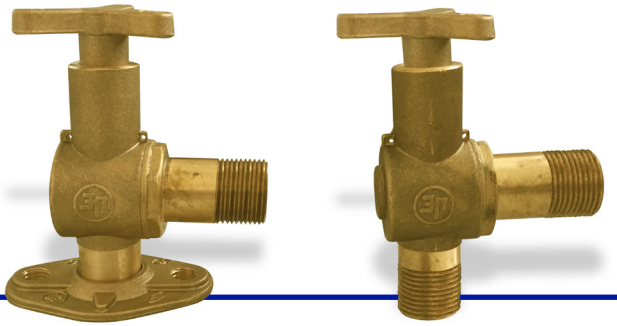

Sistema antifraude incorporado en el interior.

Presión de ensayo 25 bar.

Presión nominal 16 bar.

Valvula autorizada i homologada por

Agbar

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Material de latòn estampado CW617N.

Esfera de material POM.

Juntas toricas NBR-70 Negro.

Eje de cierre antifraude de latòn.

NORMA UNE 19804 DN 20
VALVULA PATENTADA
FRABICADA EN CATALUNYA