DISTRIBUÏT PER:

## FEM REALITAT L'ESTALVI DE L'AIGUA

# VÀLVULA de 3 POSICIONS

Vàlvula de llautó esquadra
entrada comptador precintable
“3P mod. G1- “3/4””

Rosca entrada “¾” mascle Dre
Rosca sortida “¾” mascle Esq

**Posició 0**
tancada

**Posició 25 %**
de cabal
1.320 l/h a 3 Kg.

**Posició 100%**
oberta completament
4.644 l/h a 3 Kg.

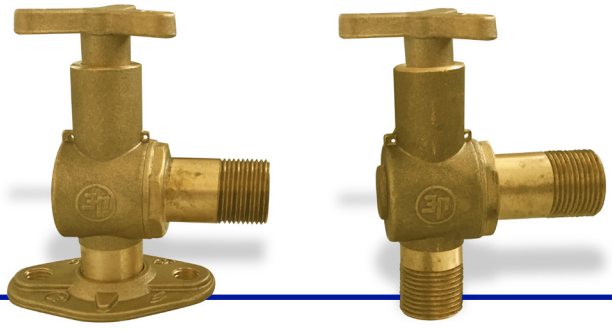

Sistema antifrau incorporat a l’interior.

Pressió d’assaig 25 bar.

Pressió nominal 16 bar.

Vàlvula autoritzada i homologada per

Agbar

## *CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:*

*Material de llautó estampat CW617N.*

*Esfera de material POM.*

*Juntes toricas NBR-70 Negre.*

*Eix de tancament antifrau de llautó.*

NORMA UNE 19804 DN 20
VÀLVULA PATENTADA
FRABICADA A CATALUNYA